

上海立诺防腐阀门制造有限公司


H44H旋启式止回阀

■ 产品概述

旋启式止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类，启闭件靠流动介质的力量自行开启 或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上，阻止介质回流，以防发生事故。

■ 执行标准

设计制造： GB12236
 结构长度： GB12221
 连接法兰： JB/T79-1994
 试验与检验： JB/T9092-1999

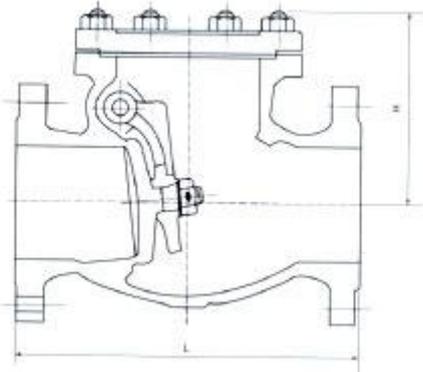

技术参数和性能

■ 产品概述

试验压力	公称压力 (MPa)				
	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0
壳体试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0
密封试验	1.8	2.8	4.4	7.1	11.0
阀体材料	WCB(C)	CF8(P)	CF 8M (R)	WC6	WC9
工作温度	≤ 425	≤ 100	≤ 100	≤ 550	≤ 550
适用介质	水、蒸汽、油品	硝酸类	醋酸类	水、蒸汽	水、蒸汽

■ 主要尺寸

公称口径	PN1.6/2.5MPa			PN4.0MPa			PN6.4/10.0MPa	
	L		H	L		H	L	H
	系列 1	系列 2		系列 1	系列 2			
DN40	200	200	130	200	200	130	260	160
DN50	230	230	135	230	230	135	300	170
DN65	290	290	145	290	290	145	340	180
DN80	310	310	175	310	310	175	380	245
DN100	350	350	200	350	350	200	430	290
DN125	400	400	255	400	400	255	500	320
DN150	480	480	320	480	480	320	550	360
DN200	495	550	380	533	550	380	650	430
DN250	622	650	440	622	650	440	775	505
DN300	698	750	480	711	750	520	900	555
DN350	787	850	530	838	850	540	1025	595
DN400	864	950	560	864	950	590	1150	680
DN450	978	1050	620	978	1050	650	1275	780
DN500	978	1150	655	978	1150	720	1400	970