


### ■产品概述

HC44X 橡胶瓣止回阀由阀体、阀盖、阀瓣和弹簧等组成，主要用于给排水系统、石油、化工等工业部门的管道出口处，防止介质逆流。由于橡胶瓣止回阀的封圈采用倾斜设计，关闭时间短，可减少水锤压力。阀瓣采用丁腈橡胶与钢板经高温压制而成，耐冲刷，密封性能好，橡胶瓣止回阀产品结构简单、保养、维修、运输均很方便。

主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种主要零件组成。其中橡胶瓣由钢板、钢棒及强化训练尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成，阀瓣开关寿命可达 100 万次。该阀采用全流面积式设计，具有水头损失小，不易堆积杂物，维修简便等特性。该阀主要适用于给排水系统，可安装于水泵出水口处，以防止倒流及水锤对泵损害。该阀还可安装在蓄水池进出水管的旁通管上，以防止池水倒流到给水系统中。

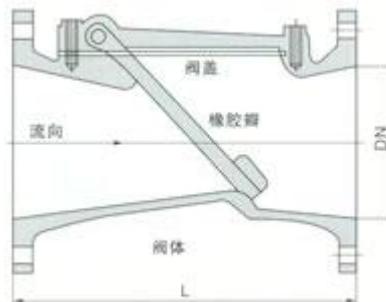

## 技术参数和性能

公称压力：1.0~1.6MPa

公称通径：500~600mm

适用介质：水、油品

适用温度：0~80℃

法兰标准：GB/T 17421.6 GB/T 9113

试验标准：GB/T 13927 AP 1598

### ■主要技术参数

公称压力 (Mpa)	1.0	1.6
壳体试验压力 (Mpa)	1.5	2.4
密封试验压力 (Mpa)	1.1	1.76
适用温度℃	<80	
适用介质	清水、油品	

### ■主要零件材料

阀体、阀盖	灰铸铁、碳刚
阀瓣	橡胶组合件
弹簧	不锈钢

上海立诺防腐阀门制造有限公司

HH44X橡胶瓣止回阀

■主要外形尺寸

公称通径(DN)	L	H
40	165	180
50	200	190
65	215	210
80	240	230
100	290	250
125	330	280
150	355	315
200	500	370
250	620	430
300	700	475
350	785	550
400	915	600

■典型安装示意图

