


上海立诺防腐阀门制造有限公司

J23W不锈钢针型阀

■ 产品概述

J23W 外螺纹针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分，主要有截止阀和球阀，其功用是作开启或切断管道通路用。

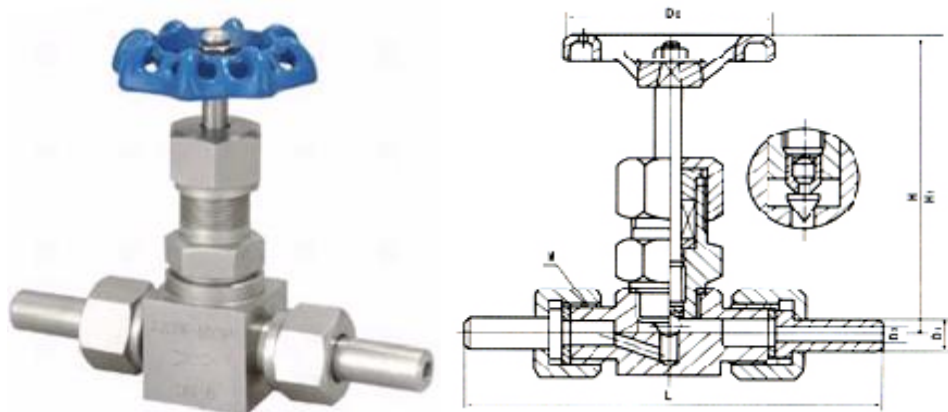

1、外螺纹针型阀设计制造

GB/T 12224-1989

JB/T 7747-1995

2、外螺纹针型阀连接形式：

对焊式管接头

3、外螺纹针型阀结构特征：

锥面密封；浮动阀瓣

4、外螺纹针型阀阀门检验和试验：

GB/T 13927-1992

5、外螺纹针型阀材料：

碳钢按 **GB/T 12228-1989** 的规定

不锈钢 **GB/T 1220-1989** 的规定

■ 性能规范

试验项目	压力值
公称压力	32
壳体试验	48
密封试验	35.5
气压试验	19.2
适用温度	≤425℃
适用介质	水、蒸气、油品等

■ 主要零件材料

型号	阀体	接头	阀杆	螺帽	填料
J21W-320	20#	20#	2Cr13	20#	PTFE
J21W-320P	SS304	SS304	SS304	SS304	

上海立诺防腐阀门制造有限公司

J23W不锈钢针型阀

■主要外形尺寸

规格	M	ø	L1	L	H	D0	重量 (KG)
DN6	M20×1.5	ø14×4	66	140	96	63	0.85
DN10	M24×1.5	ø18×4	78	160	115	78	1.1
DN15	M30×2	ø22×4	94	180	122	100	2.0
DN20	M36×2	ø28×4	108	220	156	110	3.5
DN25	M39×2	ø33×4	110	230	170	140	4.3