

上海立诺防腐阀门制造有限公司


Q911电动球阀

■ 产品概述

Q911F 电动片式球阀内螺纹连接球阀及对焊连接球阀适用于 PN1.0~4.0MPa, 工作温度 -29~150℃ (密封圈为增强聚四氟乙烯) 或 -29~300℃ (密封圈为对位聚苯) 的各种管路上, 用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质, 可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。

■ 产品特点

内螺纹连接球阀及对焊连接球阀分为整体式一片式、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺, 结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构, 密封可靠, 启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构, 阀腔异常升压时, 阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊(BW)承插焊(SW), 并均可带国际标准 ISO 支架平台和锁定装置。可设置 90° 开关定位机构, 根据需要加锁以防止误操作, 驱动方式: 手动、电动、气动。

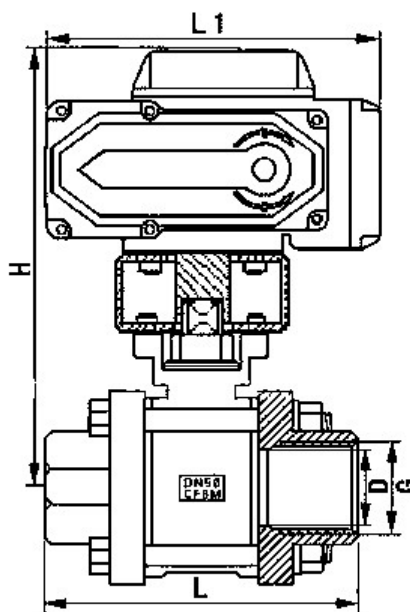

技术 参 数 和 性 能

■ 外形尺寸

尺 寸(mm)		6	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
三片式	G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	D	11.6	12.7	15	20	25	32	38	50	64	78	98
	L	65	65	67	82	91	108	129	148	186	206	240
对焊式	D	18	18	24	28	34	41	49	62	78	94	124
	d	11.6	12.7	15.8	20	25	32	38	50	64	78	98
	L	65	65	67	82	91	108	129	148	186	206	240
承插焊	D	11.6	12.7	15	20	25	32	38	50	64	78	98
	D1	14.1	17.6	21.8	27.5	34.7	43.0	49.0	61.5	77.0	90.0	115.2
	L	65	65	67	82	91	108	129	148	186	206	240
	A	9.5	9.5	9.5	11.1	12.7	14.3	15.9	17.4	26.9	28.8	34.5
二片式	D	10	12	15	20	25	32	38	50	64	78	98
	L	56	56	75	80	90	110	120	140	160	178	216
L1		88	88	88	88	155	155	155	208	208	256	256
H		142	142	142	152	213	225	235	265	280	300	330
额定功率		5W	5W	5W	5W	15W	15W	15W	25W	25W	50W	50W
额定电流		0.01A	0.01A	0.01A	0.01A	0.2A	0.2A	0.2A	0.5A	0.5A	0.8A	0.8A