


上海立诺防腐阀门制造有限公司

G11H-16T螺纹过滤器

GL11H-16T 内螺纹 Y 型黄铜过滤器

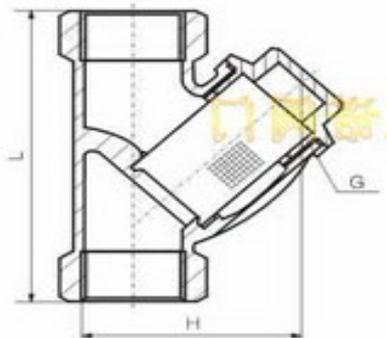

GL11H-16 内螺纹联接 Y 型过滤器主要应用于口径较小的管道设备,连接拆卸方便,排污性能可靠,经济适用。是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀等水力控制阀或其它设备的进口端,用来清除介质中颗粒性杂质,免受因管道内杂质、铁锈、焊屑等带来的堵塞和损坏,从而避免了维修费用和生产损失,保护阀门等设备的正常使用。采用不锈钢双层网结构,坚固耐用,具有结构先进、流阻小、排污方便、纳污量大等等特点,主要用于水、蒸气等介质。当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护极为方便。可根据客户需要设置过滤网的目数。

【产品性能参数】

GL11H-16 内螺纹联接 Y 型过滤器主要性能参数				
型号	PN	工作压力 (MPa)	适用温度 (°C)	适用介质
GL11H-16	16	≤ 1.6	≤ 200	水、蒸汽

【产品零部件材料】

GL11H-16 内螺纹联接 Y 型过滤器零部件材料			
型号	材料		
	阀体、阀盖	垫片	网
GL11H-16	灰铸铁	石棉	不锈钢

【产品外形及结构尺寸】

GL11H-16 内螺纹联接 Y 型过滤器主要外形及结构尺寸				
DN	DN/in	L	B	H
15	½	90	16	54
20	¾	105	18	62
25	1	125	23	71
32	1¼	140	23	75
40	1½	160	26	90
50	2	190	28	92