

上海立诺防腐阀门制造有限公司


美标卡套式旋塞阀

产品型号:	X41F-150/600 (LB)
主要材质:	不锈钢 铸钢

美标卡套式旋塞阀主要性能规范

项目	设计	压力—温度基准	结构长度	法兰连接尺寸	试验与检验
标准	ANSI B16.34.API600	ANSI B16.34	ANSI B16.10	ANSI B16.5	API598

美标卡套式旋塞阀主要性能规范

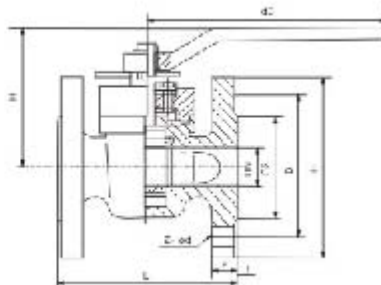

型号	压力级 (Lb)	试验压力 PS(MPA)			适用介质	适用温度 (℃) 聚四氟乙烯
		壳 体	密封 (水)	低密封 (气)		
X41F-150(Lb)C	150	3.0	2.2	0.5~0.7	水、蒸气、油品 等	≤150
X41F-300(Lb)C	300	7.8	5.6			
X41F-600(Lb)C	600	15.3	11.2			
X41F-150(Lb)P	150	3.0	2.2	0.5~0.7	硝酸类	≤150
X41F-300(Lb)P	300	7.8	5.6			
X41F-600(Lb)P	600	15.3	11.2			
X41F-150(Lb)R	150	3.0	2.2	0.5~0.7	醋酸类	≤150
X41F-300(Lb)R	300	7.8	5.6			
X41F-600(Lb)R	600	15.3	11.2			

上海立诺防腐阀门制造有限公司

美标卡套式旋塞阀

美标卡套式旋塞阀主要尺寸

压力	公称通径 DN		尺寸(mm)							
	(in)	(mm)	D	D1	D2	L	H	d0	b-f	z-Φd
150Lb	1/2	15	89	60.5	35	108	110	150	12-2	4-Φ15
	3/4	20	98	70	43	117	115	150	12-2	4-Φ15
	1	25	108	79.5	51	127	115	180	12-2	4-Φ15
	1 1/4	32	117	89	64	140	135	270	13-2	4-Φ15
	1 1/2	40	127	98.5	73	165	140	280	15-2	4-Φ15
	2	50	152	120.5	92	178	150	300	16-2	4-Φ19
	2 1/2	65	178	139.5	105	190	165	350	18-2	4-Φ19
	3	80	190	152.5	127	203	180	400	19-2	4-Φ19
	4	100	229	190.5	157	229	380	-	24-2	4-Φ19
	5	125	254	216	186	254	460	-	25-2	8-Φ22
	6	150	279	241.5	216	267	520	-	27-2	8-Φ22
	8	200	343	298.5	270	292	580	-	30-2	8-Φ22