


■ 产品概述

TBFY- I 下展式放料阀系列主要用于反映器，储罐和其他容器的底部排料，借助于底部法兰焊接于储罐和其他的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。TBFY- I 下展式放料阀根据实际情况的需要，放底结构设计为平底型，阀体为 V 型，并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，并对密封圈进行特种处理，使表面硬度达到 HRC56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能。阀瓣密封根据需要时封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时，采取短行程阀瓣的设计。在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。各种操作方式，例如，手动，气动（弹簧复位式、双作用式、带手轮和不带手轮），电动，液动，齿轮等。

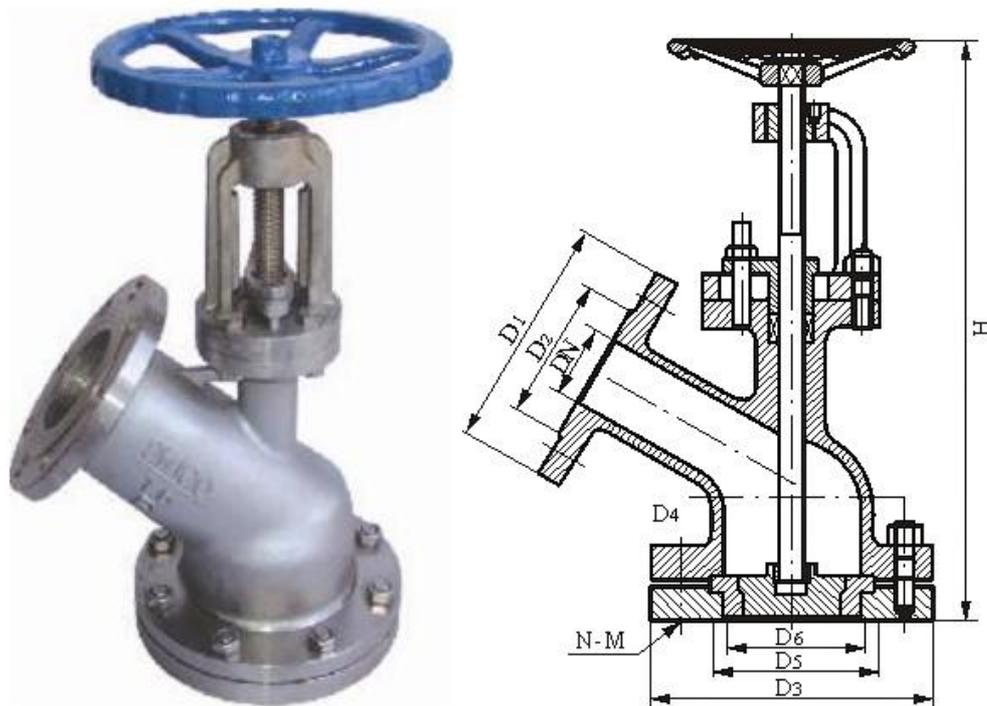

技术参数和性能

■ 主要零件材质:

零件名称	ZG1Cr18Ni9Ti 系列	ZG00Cr18Ni10 系列	ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti 系列	ZG00Cr17Ni14MO 2 系列	WCB 系列
阀体/阀盖	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti	ZG00Cr17Ni14MO 2	WCB
阀杆	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti	ZG00Cr17Ni14MO 2	WCB
阀瓣	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti	ZG00Cr17Ni14MO 2	WCB
垫片	304+PTFE	304L+PTFE	316+PTFE	316L+PTFE	石墨+304
螺柱	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	35CrMoA
螺母	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	45

上海立诺防腐阀门制造有限公司

TBFY- 下展式放料阀

■连接尺寸:

DN	上法兰		上法兰	下法兰	密封座	
	D1	D2	D3	D4	D5	D6
25	115	85	135	100	70	40
32	135	100	145	110	75	55
40	145	110	160	125	100	65
50	165	125	180	145	85	70
65	180	145	195	160	135	90
80	195	160	215	180	155	130
100	215	180	245	210	195	135
125	245	210	280	245	180	145
150	280	240	335	295	210	185

■维护保养和安装使用注意事项

- 1、 阀门应整体的存放在通风干燥库房内，严禁堆置或露天存放，阀门通径两端需板堵塞。
- 2、 安装前需仔细检查阀门，并清除阀门内在运输、存放过程中造成的损害。
- 3、 在安装前应注意各部的螺丝受力是否平衡、升降（活动）是否灵活。
- 4、 阀门应安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及使用阀门无损害的场地。
- 5、 当出料受堵塞时，可以使用金属杆或硬性工具疏通，要注意使用金属杆或硬性工具不要损害阀瓣和密封圈接触面。
- 6、 应尽量避免酸碱介质交替使用（除中和反应介质），以免缩短寿命。
- 7、 根据介质性能及使用期，应经常检查阀体顶部四氟密封圈和孔板部的四氟薄片。如发现损坏应及时更换再使用。
- 8、 若发现阀门面有损坏时应立即停用，可用专门材料修补患处，或委托有关生产单位生产。