


上海立诺防腐阀门制造有限公司

H40F46衬氟止回阀

■ 产品概述

H40F 系列 FEP(F46)、PCTFE(F3) 立式衬氟止回阀是升降式立式止回阀, 适应于立式管道的安装, 适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂, FEP 立式衬氟止回阀还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。

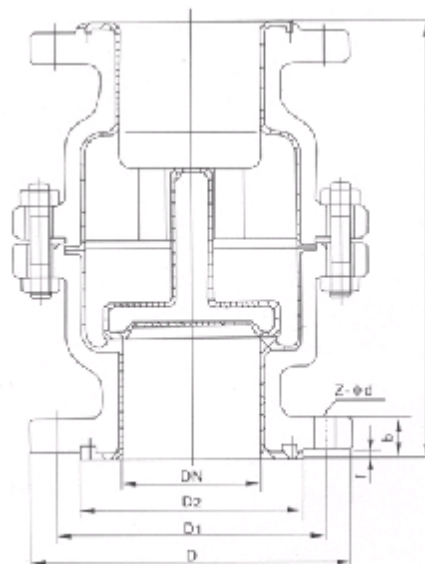

■ 主要零件材料及标准

零件名称	材料	技术规范	
上下阀体	铸铁、铸钢、不锈钢、内衬 F46、F3	设计标准	GB12224
阀瓣	铸钢、不锈钢、衬 F46、F3	结构长度	GB12221
垫圈	F4	法兰标准	JB/T79-78
			GB9113.1-26
		检验试验	GB/T13927

■ 外型与连接尺寸

公称通径	PN0.6(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm)							参考值		重量
	L	D	D1	D2	f	b	Z-φd	Do	H	
DN 25	152	100	75	60	3	14	4-φ12	130	76	6
32	152	120	90	70	3	16	4-φ14	140	76	8
40	178	130	100	80	3	16	4-φ14	160	89	10
50	178	140	110	90	3	16	4-φ14	170	89	14
65	190	160	130	110	3.5	18	4-φ14	200	95	18
80	203	185	150	125	3.5	18	4-φ18	220	101	21
100	267	205	170	145	4	20	4-φ18	240	133	40
125	305	235	200	175	4	20	8-φ18	280	152	70
150	394	260	225	200	4	20	8-φ18	315	197	90

上海立诺防腐阀门制造有限公司

H40F46衬氟止回阀

公称通径	PN1.0(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm)							参考值		重量
	L	D	D1	D2	f	b	Z-Φd	Do	H	kg
25	152	115	85	65	3	16	4-Φ14	130	76	7
32	152	135	100	70	3	18	4-Φ18	140	76	9
40	178	145	110	85	3	18	4-Φ18	160	89	12
50	178	160	125	100	3	18	4-Φ18	170	89	15
65	190	180	145	120	3.5	20	4-Φ18	200	95	20
80	203	195	160	135	3.5	20	4-Φ18	220	101	24
100	267	215	180	155	4	22	8-Φ18	240	133	44
125	305	245	210	185	4	24	8-Φ18	280	152	75
150	394	280	240	210	4	24	8-Φ23	315	197	95