


上海立诺防腐阀门制造有限公司

ZA40H、ZA40Y、ZA40W型钢制楔式闸阀

■ 概述

产品说明

ZA40H、ZA40Y、ZA40W 型 PN16、PN25 钢制楔式闸阀：手动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板，阀座密封面材料为不锈钢、硬质合金，工作压力 1.6-2.5 MPa，阀体材料为碳素钢（ZA40H-16C ZA40H-25 ZA40Y-16C ZA40Y-25）、铬钼钢（ZA40Y-16I/25I）、铬镍钛不锈钢（ZA40W-16P/25P ZA40Y-16P/25P）、铬镍钼钛不锈钢（ZA40Y-16R/25R）的闸阀。

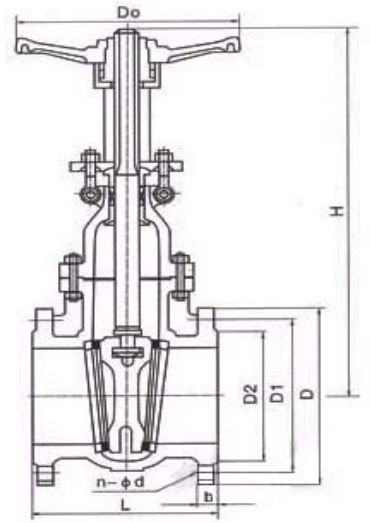

技术参数和性能

■ 产品零部件材料

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 / °C	适用介质
ZA40H-16C	16	1.6	≤ 425	水、蒸汽、油品
ZA40H-25	25	2.5		
ZA40Y-16C	16	1.6		
ZA40Y-25	25	2.5	≤ 550	蒸汽、油品
ZA40Y-16I	16	1.6		
ZA40Y-25I	25	2.5	≤ 150	弱腐蚀性介质
ZA40W-16P	16	1.6		
ZA40W-25P	25	2.5		
ZA40Y-16P	16	1.6		
ZA40Y-25P	16	1.6		
ZA40Y-16R	16	1.6		腐蚀性介质
ZA40Y-25R	25	2.5		

■ 产品零部件材料

型号	材料					
	阀体、阀盖、闸板	阀杆	密封面	填料		
ZA40H-16C	碳素钢	铬不锈钢	堆焊铁基合金	石棉石墨或柔性石棉		
ZA40H-25			堆焊硬质合金			
ZA40Y-16C			铬钼合金钢	铬钼合金钢	堆焊铁基合金	柔性石棉
ZA40Y-25						
ZA40W-16P	铬镍钛不锈钢	铬镍钛不锈钢	铬镍钛不锈钢本体材料	聚四氟乙烯		
ZA40W-25P						
ZA40Y-16P						
ZA40Y-25P						
ZA40Y-16R	铬镍钼钛不锈钢	铬镍钼钛不锈钢	堆焊铁基合金			
ZA40Y-25R						

上海立诺防腐阀门制造有限公司

ZA40H、ZA40Y、ZA40W型钢制楔式闸阀

■ 产品外形及结构尺寸 (PN16)

DN	L	D	D ₁	D ₂	b	f	z×ød	H	D ₀	重量 / kg
15	130	95	65	45	14	2	4×ø14	175	200	4
20	150	105	75	55	14	2	4×ø14	180	200	5
25	160	114	85	65	14	2	4×ø14	210	200	6
32	180	135	100	78	16	2	4×ø18	210	200	7
40	200	145	110	85	16	3	4×ø18	350	200	19
50	250	160	125	100	16	3	4×ø18	358	240	29
65	265	180	145	120	18	3	4×ø18	375	240	33
80	280	195	160	135	20	3	8×ø18	433	280	45
100	300	215	180	155	20	3	8×ø18	502	320	63
125	325	245	210	185	22	3	8×ø18	312	360	108
150	350	280	240	210	24	3	8×ø23	676	360	134
200	400	335	295	265	26	3	12×ø23	820	400	192
250	450	405	355	320	30	3	12×ø25	969	450	273
300	500	460	410	375	30	4	12×ø25	1142	560	379
350	550	520	470	435	34	4	16×ø25	1280	640	590
400	600	580	525	485	36	4	16×ø30	1452	640	850
450	650	640	585	545	40	4	20×ø30	1541	720	907
500	700	705	650	608	44	4	20×ø34	1676	720	958
600	800	840	770	718	48	5	20×ø41	1874	800	1112

■ 产品外形及结构尺寸 (PN25)

DN	L	D	D ₁	D ₂	b	f	z×ød	H	D ₀	重量 / kg
15	130	95	65	45	16	2	4×ø14	175	200	4
20	150	105	75	55	16	2	4×ø14	180	200	5
25	160	115	85	65	16	2	4×ø14	210	220	6
32	180	135	100	78	18	2	4×ø18	210	220	7
40	200	145	110	85	18	3	4×ø18	350	220	18
50	250	160	125	100	20	3	4×ø18	358	250	25
65	165	180	145	120	22	3	8×ø18	373	280	35
80	280	195	160	135	22	3	8×ø18	435	300	50
100	300	230	190	160	24	3	8×ø23	500	350	65
125	325	270	220	188	28	3	8×ø25	614	400	100
150	350	300	250	278	30	3	8×ø25	374	450	135
200	400	360	310	278	34	3	12×ø25	818	500	180
250	450	425	370	332	36	3	12×ø30	969	550	207
300	500	485	430	390	40	4	16×ø30	530	560	400
350	550	550	490	448	44	4	16×ø34	1280	640	631
400	600	610	550	505	48	4	16×ø34	1450	640	900
450	650	660	600	555	50	4	20×ø34	1541	720	1013
500	700	730	660	610	52	4	20×ø41	1676	720	1166
600	800	840	770	718	56	5	20×ø41	1874	800	1258
700	900	955	875	815	60	5	24×ø48	2280	850	—
800	1000	1070	990	930	64	5	24×ø48	2420	700	—