

上海立诺防腐阀门制造有限公司

FQ41F46-10放料球阀

■产品概述

衬氟放料球阀、L 值为企业标准，左法兰比右法兰大一档，D1 与反应釜连接，分子为右法兰尺寸，分母为左法兰 JB78 尺寸，配反应釜 50L-5000L。


FQ41F 型衬氟放料球阀适用在 $-50^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$ 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂，FEP 还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。

公称通径：DN32-100

压力等级：PN0.6-1.6MPa

材质：碳钢、不锈钢

■结构图片

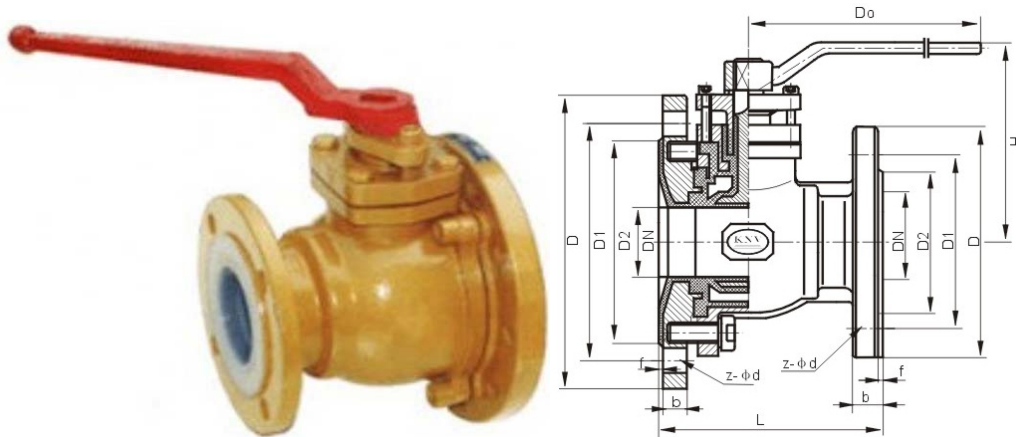

■主要外形尺寸和连接尺寸

公称通径		PN 0.6-1.6 (MPa) 主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)								重量
DN	L	D	D1	D2	f	b	z-φd	D0	H	kg
32	140	135/160	100/130	78/115	3/3	18/20	4-φ14/4-φ18	200	130	9
40	160	145/185	110/150	85/125	3/4	18/22	4-φ18/4-φ18	230	135	15
79 标	50	170	160/205	125/170	3/4	20/24	4-φ18/4-φ18	250	140	18
	80	200	195/245	160/200	4/5	22/26	4-φ18/8-φ18	300	205	35
69 标	50	170	160/230	125/190	3/4	20/24	4-φ18/8-φ14	250	140	18
	80	200	195/245	160/210	4/5	22/26	4-φ18/10-φ14	300	205	35
100	280	215/280	180/240	150/210	4/5	24/28	8-φ18/8-φ23	350	230	44