

■概述

使用温度范围广：40℃ -95℃

具有极佳的强度和韧性

具有优良的耐化学腐蚀性能

阻燃性能为自熄性

低热传导性能，为钢材的 1/200

介质中重离子含量达超纯水含量


卫生指标符合国家卫生标准

安全方便，可采用黏贴，螺纹，法兰，焊接等连接方式

优异的耐老化和抗紫外线性能，正常使用情况下比一般阀门的寿命要延长很多

●适用流体：水、空气、油类、腐蚀性化学液体

■结构图

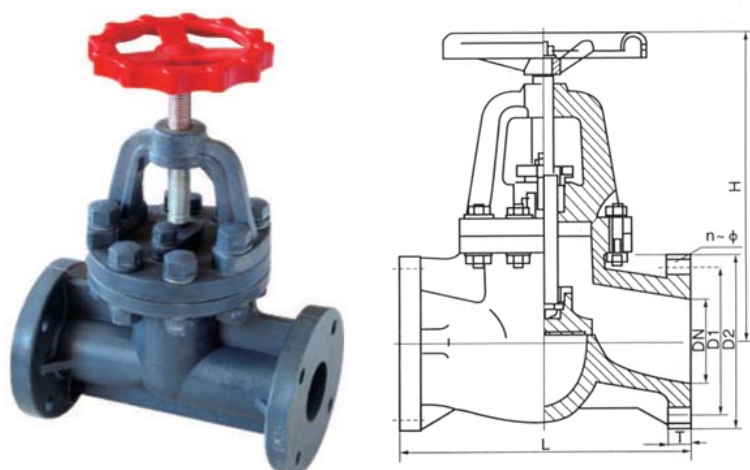

■零件材料表

NO	名称	材质
1	阀体	FRPP、PVDF
2	密封	EPDM、FPM、FRPP、PVDF
3	密封	EPDM、FPM
4	阀盖	FRPP、PVDF
5	螺丝栓	不锈钢、钢
6	支架	FRPP、PVDF
7	阀杆	不锈钢、钢
8	阀母	不锈钢、钢
9	手轮	ABS

上海立诺防腐阀门制造有限公司

J41F-10SF塑料截止阀

■规格尺寸表

DN	尺寸							工作压力	重量=kg/台	
	D1	D2	L	H	T	N	Φ	(Mpa)	FRPP	PVDF
25	85	115	160	200	16	4	14	0.6	0.97	1.6
32	100	140	180	220	16	4	18	0.6	1.25	2.1
40	110	150	200	250	18	4	18	0.6	1.60	2.7
50	125	165	230	275	18	4	18	0.6	2.4	4.1
65	145	185	290	350	22	8	18	0.6	4.5	7.6
80	160	200	310	390	25	4	18	0.6	5.6	9.5
100	180	220	350	400	25	8	18	0.5	8.8	15
125	210	250	400	410	30	8	18	0.5	12.5	20
150	240	285	180	430	30	8	23	0.4	16	25
200	295	340	600	480	35	12	23	0.4	18	30