

上海立诺防腐阀门制造有限公司

Q14F/Q15F螺纹三通球阀

■概述


公称压力: 2.5MPa

适用稳定范围: $-20\sim 232^{\circ}\text{C}\sim 350^{\circ}\text{C}$

适用介质: 水、油、气及某些腐蚀性液体 (W. O. G)

螺纹类型: G. NPT. BSPT. BSP. DIN259/2999

■结构图片

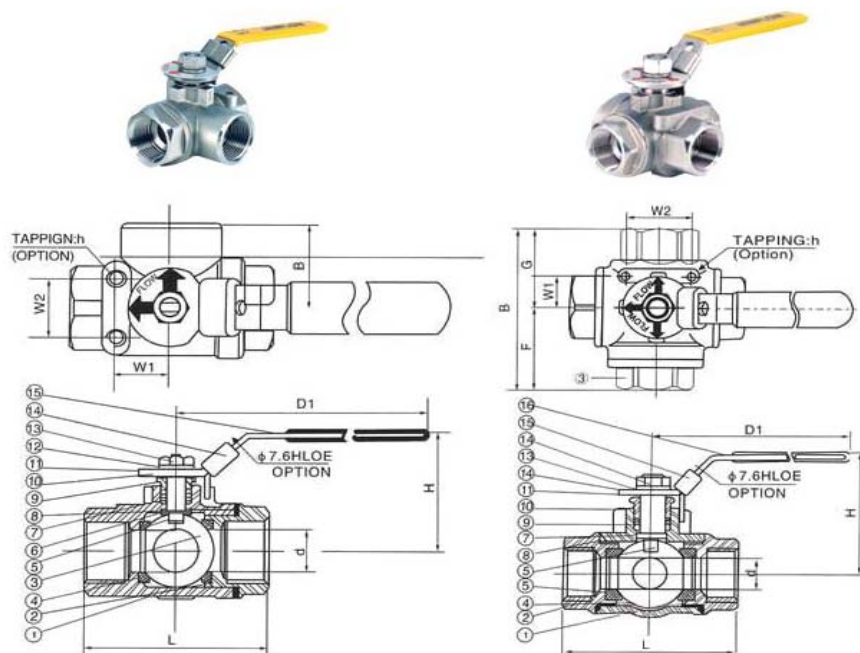

■能参数与主要尺寸:

序号 NO	零件名称	材质
1	阀体	不锈钢 CF8M/CF8
2	阀盖	不锈钢 CF8M/CF8
3	球	不锈钢 CF8M/CF8
4	球垫	聚四氟乙烯 PTFE
5	阀杆	不锈钢 CF8M/CF8
6	填料	聚四氟乙烯 PTFE
7	中口	聚四氟乙烯 PTFE
8	大薄片	聚四氟乙烯 PTFE
9	压盖螺母	不锈钢 CF8M/CF8
10	手柄	不锈钢 CF8M/CF8
11	流向指示牌	ALUMINUM
12	华司	不锈钢 CF8
13	螺帽	不锈钢 CF8
14	锁定装置	不锈钢 CF8
15	皮套	塑料
16	盲盖	不锈钢 CF8M/CF8

上海立诺防腐阀门制造有限公司

Q14F/Q15F螺纹三通球阀

■主要技术参数:L 型主要尺寸

SIZE	L	H	D1	B	W1	W2	h	重量 WT(g)	
d									
1/2"	12.7	64	53	97	32.0	22.4	35.0	10-24UNC	530
3/4"	16.0	76	63	126	38.0	22.4	35.0	10-24UNC	700
1"	20.0	87	66	126	43.5	22.4	35.0	10-24UNC	980
1 1 / 4 "	25.0	96	81	145	48.0	22.4	35.0	10-24UNC	1950
1 1 / 2 "	32.0	114	83	145	57.0	25.4	38.1	1/4-20UNC	2950
2"	142	96	204	71.0	25.4	38.1	1/4-20UNC		4450
38.1									

■T 型主要尺寸 单位: mm

SIZE	d	L	H	D1	B	F	G	W1	W2	h	重量 WT(g)
1/2"	12.7	75	59	126	71.0	235	37.5	22.4	35.0	10-24UNC	530
3/4"	16	85	64	126	81.5	390	42.5	22.4	35.0	10-24UNC	725
1"	20	100	80	145	102.0	505	51.5	22.4	35.0	10-24UNC	1000
1 1 / 4 "	25	115	90	145	108.5	510	57.5	25.4	38.0	10-24UNC	2000
1 1 / 2 "	32	125	96	204	121.0	580	63.0	25.4	38.1	1/4-20UNC	3000
2"	38.1	148	106	204	138.5	655	73.0	25.4	38.1	1/4-20UNC	4650