

上海立诺防腐阀门制造有限公司

Z11H丝扣闸阀

■产品特点:

Z11H 丝扣闸阀适用温度 150(℃)压力范围 1.0~16.0(Mpa)适用介质水, 蒸汽, 油品公称通径 15~50(mm) 主体材料碳钢连接形式螺纹产品别名 Z11H 型锻丝扣闸阀适用范围用于国防、科研、航天、电子、机械、冶金、石油, 化工, 能源、环保、生物医药、制冷、食品等各种领域.

■概述:

通径 (DN) : 15~100mm


压力 (PN) : 1.0MPa~16.0MPa

适用介质: 水、蒸汽、油品

适用温度: ≤150℃

阀体材质: 铸铁、球墨铸铁、铜、碳钢、不锈钢

■结构图片:

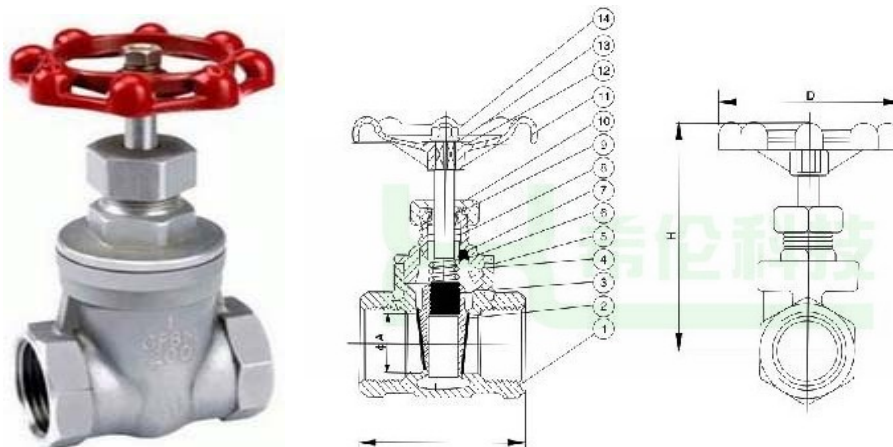

■主要性能规范:

型号	公称压力 PN (MPa)	试验压力 Ps (MPa)		工作压力 P (MPa)		工作温度 (℃)	适用介质
		壳体	密封	P20	P42		
Z11H-25	2.5	3.8	2.8	2.5	1.4	≤425	水、蒸汽、油品等非腐蚀性介质
Z11H-40	4.0	6.0	4.4	4.0	2.3		
Z11H-64	6.4	9.6	7.0	6.4	3.7		
Z11H-100	10.0	15.0	11.0	10.0	4.4		
Z11H-160	16.0	24.0	17.6	16.0	-		

■主要零部件材料:

零件名称	阀体、阀盖	闸板、阀座、阀杆	填料	阀杆螺母	手轮
材料	碳钢	铬不锈钢	石墨石棉盘根或柔性石墨,	铜合金	可锻铸铁或球墨铸铁

■主要外形及连接尺寸:

公称通径 DN (mm)	L	L1	H	H1	D0	d	D	kg
15	80	16	142	155	100	10	34	1.9
20	90	18	143	160	100	13	40	2.0
25	100	22	164	186	120	18	50	3.3
32	120	22	187	216	140	24	58	4.8
40	130	24	215	250	160	29	66	6.7
50	140	25	233	276	180	37	78	9.6