


上海立诺防腐阀门制造有限公司

AHN42F 平行式安全回流阀

■【产品简介】

AHN42F 型平行式安全回流阀安装于液化石油气站罐泵出口的液相回流管道上，当泵前压力超过规定值时，阀门自动开启并起安全回流作用，保证设备和管路的安全运行。

■【结构图】

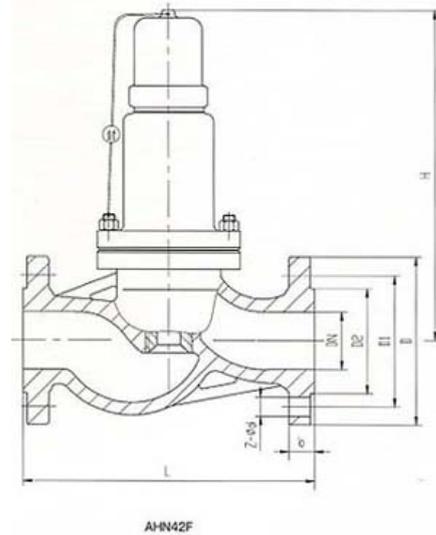

■【主要设计参数】

设计, 制造	法兰连接	结构长度	公称口径	公称压力
GB/T12243	JB/T79-94, GB9113-2000	GB12221-89	DN25~DN300mm	PN1.6, 2.5, 4.0MPa

■【主要性能参数】

公称压力	壳体试验	密封试验	开启压力	适用介质	适宜温度
1.6	2.4	0.9PK	用户确定	液化气, 天然气 等非腐蚀性介质	-40~ 80℃
2.5	3.75				
4.0	4.4				

■【外形尺寸和连接尺寸】

公称口径	尺寸						
	D	D1	D2	b	Z-ød	L	H
40	150	110	85	16	4-18	200	236
50	165	125	100	16	4-18	230	266
65	185	145	120	20	4-18	290	430
80	200	160	135	20	8-18	310	490
100	215	180	155	22	8-18	350	548
150	280	240	210	24	8-23	480	706