

■概述:

阻火透气帽是石油产品在储存中必不可少的安全配件, 广泛应用于石油产品的储存和运作流程中气体排空。本产品的滤心采用不锈钢冷薄板压制均匀波纹组成。耐腐蚀, 能满足石油储存透气的需要。透气帽元件设计为整体独立式, 一次固化, 确保波纹尺寸稳定, 易于清洗装陪。阻火透气帽是为加油站, 小型油罐透气管而设计的升级产品, 它采用不锈钢材质做顶帽, 中间陪置符合标准的滤芯, 在保持它足够透气性能的基础上结构紧凑、重量轻、体积小、维修更换方便。


■用途:

阻火透气帽是用于城市工矿企业、加油站、装设于储罐（或泵输送量不大于 25m³/n 的轻质油品小型油罐上）的重要配件。

■性能参数:

型号	FZT-1 系列阻火呼吸阀
公称通径	50~250mm
公称压力	1.6MPa
介质温度	≤200℃
适用介质	空气
材质	铸铁

■结构图片

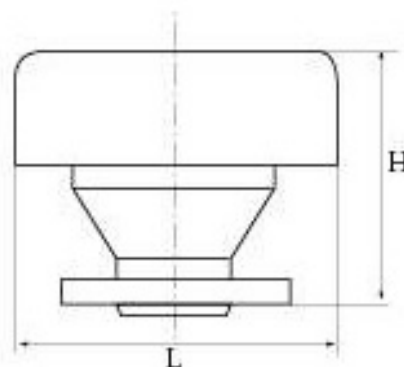

■连接尺寸:

DN	L	H
40	180	160
50	180	160
80	210	165
100	250	165
150	290	175